

Bakliyat & Hububat Paketleme Makineleri

Pulses-Cereal Packaging Machines • Машины для упаковки зернобобовых



Standart Aksesuarlar

Accessories • аксессуары



Teknik Özellikler


Technical Features • Технические особенности

AZF-PK-P-450-Single Excretion

Paketlenecek Ürün Product Type	Hububat-Bakliyat Cereals-Legumes	Bunker Kapasitesi Top Bunker Capacity	3000 Lt
Kapasite Capacity	600 (Paket/Saat) 600 (Packet/Hour)	Kefe Kapasitesi Platter Capacity	120 Lt x 4 (Adet/Pcs)
Tartım Aralığı Weighing Range	25 - 50 Kg.	Çalışma Basıncı System Pressure	6-8 Bar
Tartım Hassasiyeti Weighing Accuracy	± 150 gr	Elektrik Beslemesi Power Supply	400 VAC/50-60 Hz
Elektrik Tüketimi Elec. Consumption	1,5 kW/h	Ağırlığı Weight	2300 Kg
Koruma Sınıfı Protection Class	IP54	Hava İhtiyacı Air Supply	27 m³/min

Teknik Resim

Technical Draw • Техническая жеребьевка

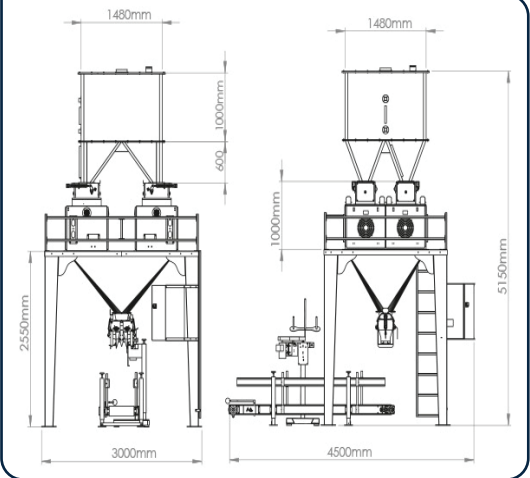

Kapasite Bilgileri:

Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişiklik gösterebilir. Ürün ve toleransa göre kapasite bilgileri için bilgi verilecektir.

• 25 Kg'lık paketlemelerde 18 Ton/Saat • 50 Kg'lık paketlemelerde 30 Ton/Saat Kapasite: 600 (Paket/Saat)

50 Kg'lık paketleme için paket başı tolerans değeri $\pm 0,15$ Kg arasında değişir. Dolum değeri kullanıcı tarafından 25 - 50 kg arasında seçilebilir. 3 farklı reçete, dolum adedi, istenilen adet, hataları tarih ve saatine göre görme, farklı dil seçenekleri gibi birçok özellik siz değerli müşterilerimize kolaylık olarak sunulmuştur.

General Features:

It may vary according to the product to be bagged and the desired tolerance. Information will be given for capacity information according to product and tolerance. • 18 Tons/Hour for 25 Kg packages • 30 Tons/Hour for 50 Kg packages Capacity: 600 (Packet/Hour)

For 50 Kg packaging, the tolerance value per package varies between ± 0.15 Kg.

The filling value can be selected by the user between 25 - 50 kg.

Many features such as 3 different recipes, number of filling, desired quantity, seeing errors according to date and time, different language options are offered to our valued customers as a convenience.

Общие Характеристики:

Информация о производительности: производительность может варьироваться в зависимости от выбиваемого продукта и допустимого отклонения. Информация о производительности будет предоставлена в соответствии с продуктом и допуском.

• 18 тонн/час для упаковок по 25 кг. • 30 тонн/час для упаковок по 50 кг.

Производительность: 600 (упаковок/час)

Значение допуска для мешков в 50 кг колеблется от $\pm 0,15$ кг.

Значение наполнения может быть выбрано пользователем от 25 кг до 50 кг.

Для удобства наших уважаемых заказчиков представлены такие многочисленные функции, как 3 различных рецепта, количество наполнения, желаемое количество, просмотр ошибок в соответствии с датой и временем, различные варианты языка интерфейса.